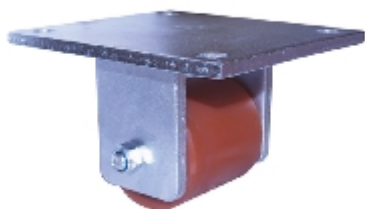


Fixed:








504a 18K085v ZPS

Na zamówienie

RHOMBUS



Dane techniczne

Średnica		85 mm
Szerokość bieżnika		85 mm
Wysokość montażowa		125 mm
Wymiary		190x170 mm
Grubość otworu na łożysko		16,5 mm
Odległość pomiędzy otworami na łożyska (SE)		150x135 mm
Nośność		700 kg

Technical description

Ciepła stalowa konstrukcja spawana

Obrotowy z specjalnej obrotnicy

Pełne smarowanie, może być smarowane

Standardowo dostarczana z rolką »0sk" i "18k"

Wciśnięty utwór piśk? powyżej, z łożysko stożkowe poniżej

Łożysko chromowany

Ładowność do 1200 kg

Kółko

Połączony na łożysku koła odlewu

Poliuretanowa opona czerwono-pomarańczowy

Łożyska kulkowe

Shore a 95

Z lub 85 mm blachy stalowej centrum