



*Łatwość wykonywania
zadań.*

Rolki do aparatów

Czy to w małym bistro tuż za rogiem, w hotelu, czy też dużej stołówce – wymagania wobec człowieka i sprzętu wzrastają. Dlatego istotne jest, aby praca przebiegała bardzo sprawnie. Gwarantując satysfakcję gości, i zadowolenie pracowników.

Dobrze, że solidne i mocne rolki firmy RHOMBUS z łatwością pomagają w tym zadaniu. Ponieważ na nich od dawna idealnie spoczywają urządzenia do podgrzewania, podajniki talerzy i inna aparatura. RHOMBUS serwuje je Państwu prosto z zakładu produkcyjnego.



Nasz wszechstronny talent: 357h

Ciężkie rolki do aparatury i urządzeń z podwójnym biegiem krążków w głowicy widelkowej. Łatwość manewrowania. Z ustalaczem do koła i głowicy widelkowej.

228a

Rolka obrotowa

316a

Rolka obrotowa

Opis techniczny

- Obudowa z blachy stalowej
- Pasywowana cynkowo
- Jednorzędowa prowadnica kulek w głowicy widelca

Zastosowanie 228a

- Lekkie meble drewniane

Zastosowanie 316a

- Urządzenia sklepowe
- Meble małogabarytowe
- Meble na sprzęt audio
- Meble tapicerowane
- Naczynia hydroponiczne
- Regały ruchome
- Stojaki pod mapy
- Stojaki pod wyświetlacze

Dostarczane seryjnie z kółkiem »00G«

Opis techniczny (kół) patrz strona 120



228a	00G	025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25	
228a	00G	040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40	



316a	00G	030z	ZLB	30	18	46	15,5	8,2			15	
316a	00G	038z	ZLC	38	17	59	17,5	10,2			20	

340a

Rolka obrotowa

340h

Rolka obrotowa z całkowitą blokadą

345a

Rolka stała

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Seria kółek 29G

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



340a	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40		
340a	29G 075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60		
340a	29G 100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90		
340a	29G 125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120		



340h	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40		
340h	29G 075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60		
340h	29G 100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90		
340h	29G 125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120		



345a	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5		60x60	43x43	6,3	40		
345a	29G 075r	ZPC-5	75	25	100		60x60	43x43	6,3	60		
345a	29G 100r	ZPC-5	100	27	134		76x76	55x55	8,5	90		
345a	29G 125r	ZPC-5	125	27	157		76x76	55x55	8,5	120		

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania

Seria kółek 29G

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe



340a	29G 050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5			40
340a	29G 075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5			60
340a	29G 100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5			90
340a	29G 125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5			120



340h	29G 050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5			40
340h	29G 075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5			60
340h	29G 100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5			90
340h	29G 125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5			120

340a/341a 345a/346a

Rolka obrotowa

Rolka stała

340b 341h

Rolka obrotowa z hamulcem

Rolka obrotowa z całkowitą blokadą



Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 129)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



340a	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40	
341a	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50	
341a	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65	



340b	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40	



341h	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50	
341h	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65	



345a	33G	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40	
346a	33G	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50	
346a	33G	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65	

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 129)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



340a	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40
341a	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341a	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65



340b	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40



341h	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341h	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 128)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



										
340a	33G	050b	ZGC	50	18	70	24		10x25	40
341a	33G	075b	ZGC	75	23	103	37		10x25	50
341a	33G	100b	ZGC	100	23	124	28		10x25	65



											
340b	33G	050b	ZGC		50	18	70	24		10x25	40



										
341h	33G	075b	ZGC	75	23	103	37		10x25	50
341h	33G	100b	ZGC	100	23	124	28		10x25	65

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Seria kółek 33G (Opis techniczny patrz strona 128)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



340a	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
341a	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65



340b	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40



341h	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
341h	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Seria kółek 30C (Opis techniczny patrz strona 127)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania







													
346a	30C	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65		

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na aktor
- Wózki na sprzęt do sprzątania

Seria kółek 30C (Opis techniczny patrz strona 127)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzone

		    							
341a	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10.2	65

		    							
341h	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65

										
	341a	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

										
	341h	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Oś kółka

Seria kółek 30C (Opis techniczny patrz strona 127)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na aktar
- Wózki na sprzęt do sprzątania



								
341a	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65



								
341h	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego szara
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzowe



340a	33C 050b ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40	
341a	33C 075b ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50	



340b	33C 050b ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40	



341h	33C 075b ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50	



345a	33C 050b ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40	
346a	33C 075b ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50	

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego szara
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



									
340a	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40
341a	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50



									
340b	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10.2	40



													
341h	33C	075b	ZLC		75	23	100	37	10.2				50

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego szara
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzowe

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



340a	33C 050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	
341a	33C 075 b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	



340b	33C 050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	



341h	33C 075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ø 50 mm oś kółka, Ø 75 mm oś kółka

Seria kółek 33C (Opis techniczny patrz strona 128)

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego szara
- Metalowy kołpak-pasywowany cynkowo
- Łożysko kołnierzone

Zastosowanie

- Kosze do układania
- Meble małogabarytowe
- Pojemniki na odpady
- Stojaki infuzyjne
- Stojaki na gazety
- Stojaki na mapy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Stoliki nocne
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sportowe
- Wieszaki na ubrania
- Wózki na akta
- Wózki na sprzęt do sprzątania



						
340a	33C 050b ZR...	50	18	70	24	40
341a	33C 075b ZR...	75	23	103	37	50



						
340b	33C 050b ZR...	50	18	70	24	40



						
341h	33C 075b ZR...	75	23	103	37	50

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

357a

357h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z blokadą całkowitą umieszczoną za kółkiem

357r

354a

Rolka obrotowa z blokadą kierunkową umieszczoną za kółkiem

Rolka stała

Opis techniczny

- Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniami zabrudzeń wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357a	29K	125r	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357a	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	9	120



357h	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357h	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357h	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120



357r	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357r	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357r	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120



354a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	9	100
354a	29K	125r	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	9	100
354a	29K	150r	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	9	120

357a

357h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z blokada całkowita
umieszczona za kółkiem

Opis techniczny

- Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łózka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



											
357a	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	38	100x80	80x60	9	90
357a	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357a	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	45	100x80	80x60	9	130



											
357h	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	43,5	100x80	80x60	9	90
357h	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357h	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	36	100x80	80x60	9	130

Opis techniczny

- Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z otworem pod śrubę (11 mm)

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykończona z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



										
357a	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13		100
357a	29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13		100
357a	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13		120



										
357h	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357h	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357h	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13		120



										
357r	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357r	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357r	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13		120

357a

357h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z blokadą całkowitą
umieszczoną za kółkiem

Opis techniczny

- Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z otworem pod śrubę (10,5 mm)

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łózka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	38	12,5	90
357a	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5	110
357a	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	45	12,5	130



357h	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	43,5	12,5	90
357h	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5	110
357h	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	36	12,5	130

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29K	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8I19	100	
357a	29K	125r	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8I19	100	
357a	29K	150r	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8I19	120	



357h	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8I19	100	
357h	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8I19	100	
357h	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8I19	120	



357r	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8I19	100	
357r	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8I19	100	
357r	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8I19	120	

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdują Państwo na str. 129.

357a

357h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z blokadą całkowitą
umieszczoną za kółkiem

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łózka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	38	28x44,5		90
357a	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5		110
357a	29K	150r	Z622-5	150	32	188	45	28x44,5		130



357h	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	43,5	28x44,5		90
357h	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5		110
357h	29K	150r	Z622-5	150	32	188	36	28x44,5		130

357a

357h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z blokadą całkowitą
umieszczoną za kółkiem

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łózka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	38	M12x30		90
357a	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30		110
357a	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	45	M12x30		130



357h	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	43,5	M12x30		90
357h	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30		110
357h	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	36	M12x30		130

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykończona z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



									
357a	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5		100
357a	29K	125r	ZR...	125	32	157	43,5		100
357a	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	51		120



									
357h	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357h	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5		100
357h	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38		120



									
357r	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357r	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5		100
357r	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38		120

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 29G

(Opis techniczny patrz strona 128)

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	100
357a	29G	125r	ZPF	125	30	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100



357h	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
357h	29G	125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



357r	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
357r	29G	125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



354a	29G	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	100
354a	29G	125r	ZPF	125	30	154		95x70	75x45/72x52	100

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z otworem pod śrubę (11 mm)

Seria kółek 29G

(Opis techniczny patrz strona 128)

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



									
357a	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
357a	29G	125r	ZLD	125	30	154	43.5	13	100



									
357h	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357h	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100



									
357r	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357r	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Seria kółek 29G

(Opis techniczny patrz strona 128)

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	29G	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8I19	100
357a	29G	125r	Z522	125	30	157	43,5	24x45 M8I19	100



357h	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8I19	100
357h	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8I19	100



357r	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8I19	100
357r	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8I19	100

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdują Państwo na str. 129.

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Seria kółek 29G

(Opis techniczny patrz strona 128)

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



						
357a	29G 100r ZR...	100	30	132,5	41,5	100
357a	29G 125r ZR...	125	30	157	43,5	100



						
357h	29G 100r ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357h	29G 125r ZR...	125	30	157	41,5	100



						
357r	29G 100r ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357r	29G 125r ZR...	125	30	157	41,5	100

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko kołnierzowe
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	80
357a	32C	125b	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100
357a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	110



357h	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80
357h	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100
357h	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110



357r	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80
357r	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100
357r	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110



354a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5		95x70	75x45/72x52	80
354a	32C	125b	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	100
354a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	110

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z otworem pod śrubę (11 mm)

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko kołnierzowe
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



										
357a	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	41,5	13		80
357a	32C	125b	ZLD	125	32	154	43,5	13		100
357a	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	51	13		110



										
357h	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13		80
357h	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357h	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13		110



										
357r	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13		80
357r	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357r	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13		110

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko kołnierzowe
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



357a	32C	100b	Z522	100	32	132,5	41,5	24x45	M8I19	80
357a	32C	125b	Z522	125	32	157	43,5	24x45	M8I19	100
357a	32C	150b	Z522	150	32	183,5	51	24x45	M8I19	110



357h	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45	M8I19	80
357h	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45	M8I19	100
357h	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45	M8I19	110



357r	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45	M8I19	80
357r	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45	M8I19	100
357r	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45	M8I19	110

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdują Państwo na str. 129.

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej
- Metalowy kołpak
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko kołnierzowe
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



									
357a	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	41,5		80
357a	32C	125b	ZR...	125	32	157	43,5		100
357a	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	51		110




									
357h	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5		80
357h	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5		100
357h	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38		110



									
357r	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5		80
357r	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5		100
357r	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38		110

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

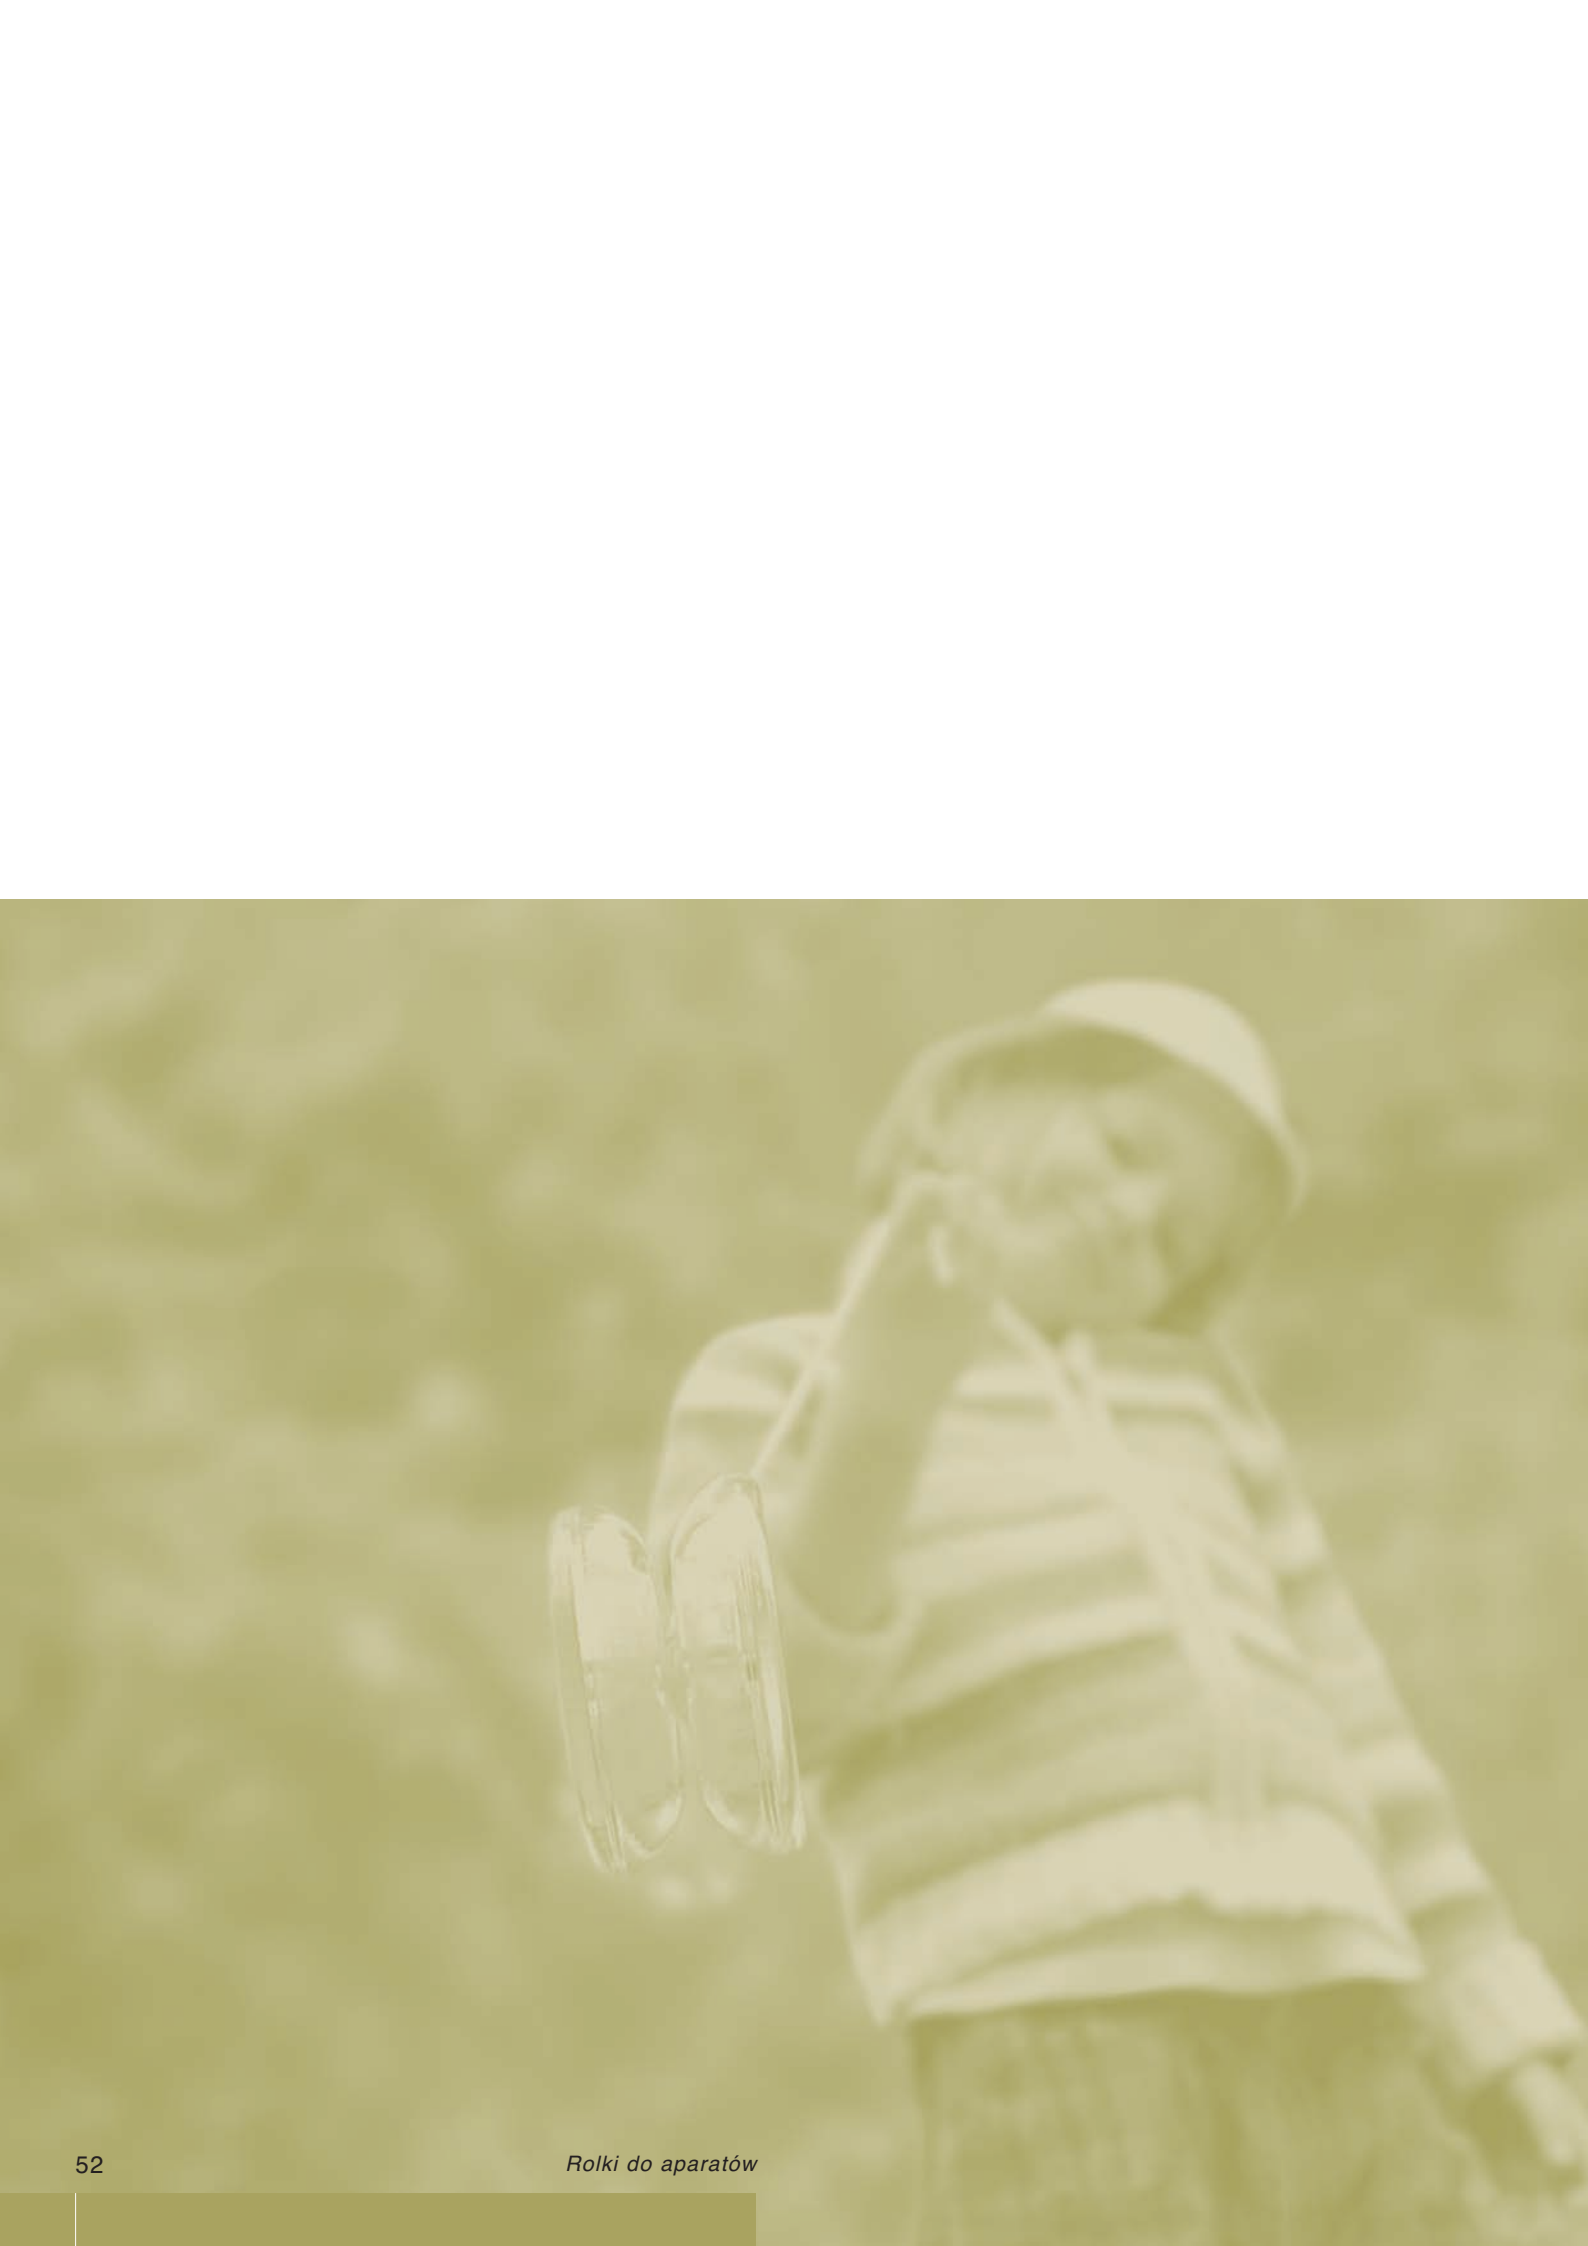

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z blokadą całkowitą (360h)

Zastosowanie

- Chłodziarki
- Kserokopiarki
- Lodówki
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sklepowe
- Zamrażarki

360h



											
360a	00G	050x	ZPC	50	2x20	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	00G	075x	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33C	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33C	075b	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33G	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33G	075b	ZPC	75	2x24	101	35	60x60	46x46	6	80

360a

Rolka obrotowa

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z blokadą całkowitą (360h)

Zastosowanie

- Chłodziarki
- Kserokopiarki
- Lodówki
- Stoły do komputerów
- Urządzenia sklepowe
- Zamrażarki

360h



360a	00G 050x ZLC	50	2x20	73	25	10		60
360a	00G 075x ZLC	75	2x22	98,5	35	10		80



360a	33C 050b ZLC	50	2x18	73	25	10		60
360a	33C 075b ZLC	75	2x22	98,5	35	10		80



360a	33G 050b ZLC	50	2x18	73	25	10		60
360a	33G 075b ZLC	75	2x24	98,5	35	10		80

361a

Rolka obrotowa

361b

Rolka obrotowa z centralnym hamulcem kółka

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo "33C"
- Chromowana na żółto "34C"
- Z dwurzędową prowadnicą kulek
- 361a Dostępny również z otworem pod śrubę LC (10,2 mm) i LD (12,2 mm)

Zastosowanie

- Lekkie meble drewniane
- Wózki cateringowe

Opis techniczny (kół) patrz strona 128



												
361a	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100	





									
						</			



362a

Rolka obrotowa

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
- Na zamówienie dostępny również z wkrętem bez łba (ZGI) i czopem płaskim (ZCS)

Zastosowanie

- Odkurzacze działające na mokro i sucho
- Pojemniki na odpady
- Statywy
- Stojaki na prospekty
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Wózki na zakupy

Opis techniczny (kół) patrz strona 126 - 128



362a	33F	075b	ZLC	75	23	100	30	10,2	55



362a	29K	100r	ZLD	100	30	130	37	12,2	100
362a	29K	125r	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



362a	32C	100b	ZLD	100	30	130	37	12,2	80
362a	32C	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



362a	36K	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Na zamówienie dostępny również z wkrętem bez łba (ZGI) i czopem płaskim (ZCS)

Zastosowanie

- Wózki na zakupy (schody ruchome)



									
363b	62C	125v	ZLD	125	150	43	12,2	60	



									
363b	810	7575-1	125	150	43	12,2	RAL 7011	60	

367a

367h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z całkowitą blokadą
umieszczoną za kółkiem

364a

Rolka stała

Opis techniczny

- Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego
- Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy

Zastosowanie

- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe
- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykończenie z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



												
367a	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367a	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367a	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



											
367h	29K 080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367h	29K 100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K 125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K 150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367h	29K 200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



										
364a	29K 080r	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	29K 100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K 125r	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K 150r	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	120
364a	29K 200r	ZPF	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdują Państwo na str. 129.

Opis techniczny

- Blacha stalowa, Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego
- Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
- Na zamówienie dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy

Zastosowanie

- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe
- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykończenie z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



									
367a	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2	80
367a	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367a	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100
367a	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2	120
367a	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2	120



									
367h	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2	80
367h	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367h	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100
367h	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2	120
367h	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2	120



									
367a	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8l19	80
367a	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8l19	100
367a	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8l19	100
367a	29K	150r	Z522	150	32	184	51	24x45 M8l19	120
367a	29K	200r	Z522	200	32	236	61	24x45 M8l19	120



									
367h	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8l19	80
367h	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8l19	100
367h	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8l19	100
367h	29K	150r	Z522	150	32	184	51	24x45 M8l19	120
367h	29K	200r	Z522	200	32	236	61	24x45 M8l19	120

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy

Zastosowanie

- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe
- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykończenie nana z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- Łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



367a	29K 080r ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	29K 100r ZR...	100	30	132	41,5		100
367a	29K 125r ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	29K 150r ZR...	150	32	183	51		120
367a	29K 200r ZR...	200	32	235	61		120



367h	29K 080r ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	29K 100r ZR...	100	30	132	41,5		100
367h	29K 125r ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	29K 150r ZR...	150	32	183	51		120
367h	29K 200r ZR...	200	32	235	61		120

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego
- Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29G

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), staloszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrno-szara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe
- Opis techniczny (kół) patrz strona 126



										
367a	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9 100
367a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
367h	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9 100
367h	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
364a	29G	100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9 100
364a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5		95x70	75x45/72x52	9 100

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdują Państwo na str. 129.

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego
- Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
- Na zamówienie dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Seria kółek 29G

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), staloszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrno-szara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe
- Opis techniczny (kół) patrz strona 126

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

		    								
367a	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100	
367a	29G	125r	ZLD	125	30	155.5	43.5	12.2	100	

		    								
367h	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100	
367h	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100	

		    								
367a	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8I19	100	
367a	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8I19	100	

		    								
367h	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8I19	100	
367h	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8I19	100	

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

Seria kółek 29G

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrno-szara RAL 7001
- Łożysko ślizgowe
- Opis techniczny (kół) patrz strona 125

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



								
367a	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367a	29G	125r	ZR...	125	30	156.5	43.5	100



								
367h	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367h	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100

Przy zamówieniu prosimy podawać żądaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego
- Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej, metalowy kołpak
- Łożysko kołnierzowe/kulkowe*
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



367a	32C 080b ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367a	32C 100b ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367a	32C 125b ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
367a	32C 150b ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110		
367a	32C 200b ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120		



367h	32C 080b ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367h	32C 100b ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367h	32C 125b ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
367h	32C 150b ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110		
367h	32C 200b ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120		



364a	32C 080b ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80		
364a	32C 100b ZPF	100	32	138		95x70	75x45/72x52	9	80		
364a	32C 125b ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100		
364a	32C 150b ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	110		
364a	32C 200b ZPF*	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120		

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo na str. 129.

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego
- Dostępny również z otworem pod śrubę (10,2 mm)
- Na zamówienie dostępny również z czopem Z622 (28x45 mm)

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej, metalowy kołpak
- Łożysko kołnierzowe/kulkowe*
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statyw
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



									
367a	32C 080b ZLD	80	30	110	43,5	12,2			80
367a	32C 100b ZLD	100	32	131	41,5	12,2			80
367a	32C 125b ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2			100
367a	32C 150b ZLD	150	32	182	51	12,2			110
367a	32C 200b ZLD*	200	32	234	61	12,2			120



									
367h	32C 080b ZLD	80	30	110	43,5	12,2			80
367h	32C 100b ZLD	100	32	131	41,5	12,2			80
367h	32C 125b ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2			100
367h	32C 150b ZLD	150	32	182	51	12,2			110
367h	32C 200b ZLD*	200	32	234	61	12,2			120



									
367a	32C 080b Z522	80	30	112	43,5			24x45 M8I19	80
367a	32C 100b Z522	100	32	133	41,5			24x45 M8I19	80
367a	32C 125b Z522	125	32	157,5	43,5			24x45 M8I19	100
367a	32C 150b Z522	150	32	184	51			24x45 M8I19	110
367a	32C 200b Z522*	200	32		236	61		24x45 M8I19	120



									
367h	32C 080b Z522	80	30	112	43,5			24x45 M8I19	80
367h	32C 100b Z522	100	32	133	41,5			24x45 M8I19	80
367h	32C 125b Z522	125	32	157,5	43,5			24x45 M8I19	100
367h	32C 150b Z522	150	32	184	51			24x45 M8I19	110
367h	32C 200b Z522*	200	32	236	61			24x45 M8I19	120

Opis techniczny

- Blacha stalowa
- Pasywowana cynkowo
- Łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody za pomocą pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego

Seria kółek 32C

- Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
- Felga z blachy stalowej, metalowy kołpak
- Łożysko kołnierzowe/kulkowe*
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 127

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pojemniki na odpady
- Restauracje
- Statywy
- Stojaki na gazety
- Stojaki na prospekty
- Stojaki pod wyświetlacze
- Stojaki sklepowe
- Urządzenia do czyszczenia podłóg
- Urządzenia medyczne
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia sportowe

Zastosowanie

- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki do pralni
- Wózki do transportu potraw
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe



367a	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367a	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367a	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120



367h	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367h	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367h	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120

Przy zamówieniu prosimy podawać żadaną średnicę mocowania (patrz str. 129).

600a

600h

Rolka obrotowa

Rolka obrotowa z blokadą całkowitą,
umieszczoną za kółkiem

600r

Rolka obrotowa z blokadą kierunkową

Opis techniczny

- Tworzywo sztuczne, stalowoszare RAL 7011
- Specjalne łożysko ślizgowe wsparte na kulkach

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Gastronomia
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pralnie
- Stoliki na potrawy
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia techniki medycznej
- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszarego RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wykończenie z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



	    								
600a	29K	125r	K522	125	32	159	42.5	24x45 M8I19	100



	     								
600h	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8I19	100



	     								
600r	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8I19	100

Odpowiednie tuleje adaptacyjne znajdą Państwo na str. 129.

Opis techniczny

- Tworzywo sztuczne, stalowoszare RAL 7011
- Specjalne łożysko ślizgowe wsparte na kulkach
- Dostępny również z wkrętem bez łba KGD (12x25mm) lub KGU (13x25 mm)

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Gastronomia
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pralnie
- Stoliki na potrawy
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia techniki medycznej
- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



600a	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600h	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600r	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100

Opis techniczny

- Tworzywo sztuczne, stalowoszare RAL 7011
- Specjalne łożysko ślizgowe wsparte na kulkach

Zastosowanie

- Duże kuchnie
- Gastronomia
- Komputery
- Łóżka szpitalne
- Pralnie
- Stoliki na potrawy
- Urządzenia sklepowe
- Urządzenia techniki medycznej
- Wózki do czyszczenia
- Wózki do dostawiania
- Wózki na akta
- Wózki na kartoteki
- Wózki wizytowe

Seria kółek 29K

- Opona z termoplastycznego elastomeru (TPE), stalowoszara RAL 7011 (Shore A 80)
- Tarcza kółka z tworzywa sztucznego srebrnoszara RAL 7001
- Ochrona przed wnikaniem zabrudzeń wyko nana z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnoszarym RAL 7001
- łożysko kulkowe precyzyjne
- Z innymi wariantami kół - patrz strona 126



										
600a	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600h	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600r	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100